

□ **Informacje ogólne o dmuchawach membranowych ES / ET**

Dmuchawy te, są produktem najwyższej jakości, która gwarantuje ich długą i niezawodną pracę, na dowód czego proponujemy Państwu **24 miesięczną pisemną gwarancję**.

Istotną zaletą dmuchaw jest ich bardzo cicha praca. Mogą być one stosowane w bliskim otoczeniu człowieka nie zakłócając przy tym znacznie jego spokoju.



Konstrukcja i zasada działania dmuchaw membranowych oparta jest na zasadzie wibracji elektromagnetycznej dzięki czemu uzyskujemy wysoką efektywność przy bardzo niskim zużyciu energii elektrycznej. Części ruchome dmuchaw nie są poddawane tarcia, nie wymagają smarowania. Jest to również gwarancją czystości podawanego powietrza.

**PROWADZIMY SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY DLA DMUCHAW  
ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI ZAMIENNYCH I NAPRAWY DMUCHAW**

**Główne zastosowania dmuchaw ES/ET:**

- napowietrzanie w oczyszczalniach ścieków, głównie przydomowych
- napowietrzanie zbiorników rybnych, akwariów oraz podczas transportu ryb żywych
- do aparatury kontrolno-pomiarowej, głównie do pobierania próbek powietrza
- w szpitalach do sprzętu terapeutycznego, np. materace przeciwoleżynowe
- pakowanie próżniowe
- dekoracje wodne



Typoszereg dmuchaw obejmuje urządzenia o wydajności od 3 - 300 l/min w wersjach tłoczących oraz ssąco - tłoczących.

**EKO – SiN**  
**Systemy Napowietrzania Wody i Ścieków**

50-609 Wrocław, ul. Karola Szymanowskiego 7  
tel./fax (0-71) 348-21-15, tel./fax. (0-71) 796-44-40, tel.kom. 0-600 87-90-78  
e-mail: [biuro@eko-sin.com.pl](mailto:biuro@eko-sin.com.pl) ; [dmuchawy@eko-sin.com.pl](mailto:dmuchawy@eko-sin.com.pl)

[www.dmuchawy.pl](http://www.dmuchawy.pl)


□ **Dmuchały o średniej wydajności – wersja tłocząca (ES/ET-30; 40; 60; 80; 100; 120)**

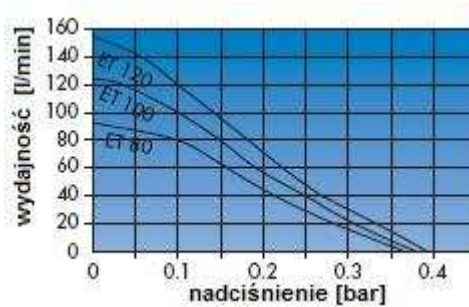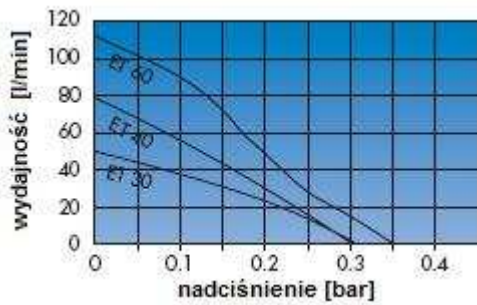

□ **Dane techniczne dmuchaw o średniej wydajności**

TYP		ES/ET 30	ES/ET 40	ES/ET 60	ES/ET 80	ES/ET 100	ES/ET 120	
NAPIĘCIE	V	AC 100/120/220~240						
CZĘSTOTLIWOŚĆ	Hz	50						
NACIŚNIENIE	mbar	150	150	170	100			
WYDAJNOŚĆ	l / min	30	40	60	80	100	120	
POBÓR MOCY	W	25	30	55	85	105	125	
POZIOM HAŁASU	dBA	40				45		
WAGA	kg	4,0	4,3	6,0	7,0	8,5	9,5	

□ **Dmuchały o dużej wydajności – wersja tłocząca (ES/ET-150; 200)**

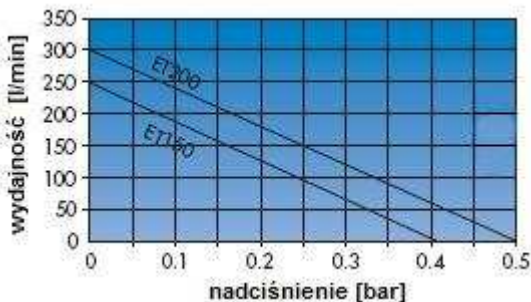

TYP		ES/ET 150	ES/ET 200
NAPIĘCIE	V	AC 100/120/220~240	
CZĘSTOTLIWOŚĆ	Hz	50	
NACIŚNIENIE	mbar	150	
WYDAJNOŚĆ	l / min	150	200
POBÓR MOCY	W	125	210
POZIOM HAŁASU	dBA	45	46
WAGA	kg	9,0	

**EKO – SiN**

**Systemy Napowietrzania Wody i Ścieków**

50-609 Wrocław, ul. Karola Szymanowskiego 7  
tel./fax (0-71) 348-21-15, tel./fax. (0-71) 796-44-40, tel.kom. 0-600 87-90-78  
e-mail: [biuro@eko-sin.com.pl](mailto:biuro@eko-sin.com.pl) ; [dmuchawy@eko-sin.com.pl](mailto:dmuchawy@eko-sin.com.pl)

[www.dmuchawy.pl](http://www.dmuchawy.pl)